

MOD:XEVC-0311-E1R



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01 POWER	5 kW
03 FREQUENCY	50 / 60 Hz
04 POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	13,96 mm
06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 2,5 mm ² I1=7,4 A - I2=7,4 A - I3=6,7 A - In=0,7 A
	220-240 V~3PH+PE 4G x 2,5 mm ² I1=12,9 A - I2=12,3 A - I3=12,3 A - In=
	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 4 mm ² I1=21,5 A - I2= - I3= - In=
10 WATER PRESSURE	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 MAX FOOD LOAD	15 kg
13 WATER MAX CONSUMPTION	3.4 l/h @ 200 kPa
02 NOMINAL HEAT INPUT	4,7 kW
18 CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	606x385x255 mm
20 DEGREE OF PROTECTION IP	IPX4

ITALIANO

01 POTENZA	5 kW
03 FREQUENZA	50 / 60 Hz
04 TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE	H07RN-F
05 Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE	13,96 mm
06 TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 2,5 mm ² I1=7,4 A - I2=7,4 A - I3=6,7 A - In=0,7 A
10 PRESSIONE ACQUA	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CARICA MAX CIBO	15 kg
13 CONSUMO MAX ACQUA	3.4 l/h @ 200 kPa
02 POTENZA TERMICA NOMINALE	4,7 kW
18 DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)	606x385x255 mm
20 GRADO PROTEZIONE IP	IPX4

FRANCAIS

01 PUISSANCE ELECTRIQUE	5 kW
03 FREQUENCE	50 / 60 Hz
04 TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	H07RN-F
05 Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION	13,96 mm
06 TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 2,5 mm ² I1=7,4 A - I2=7,4 A - I3=6,7 A - In=0,7 A
10 PRESSION DE L'EAU	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT	15 kg
13 CONSOMMATION MAX DE L'EAU	3.4 l/h @ 200 kPa
02 DEBIT THERMIQUE NOMINAL	4,7 kW
18 DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)	606x385x255 mm
20 INDICE DE PROTECTION IP	IPX4

ESPAÑOL

01 POTENCIA	5 kW
03 FRECUENCIA	50 / 60 Hz
04 TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION	H07RN-F
05 Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION	13,96 mm
06 TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 2,5 mm ² I1=7,4 A - I2=7,4 A - I3=6,7 A - In=0,7 A
10 PRESION AGUA	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CARGA MAX. DE ALIMENTOS	15 kg
13 CONSUMO MAX DE AGUA	3.4 l/h @ 200 kPa
02 POTENCIA TERMICA NOMINAL	4,7 kW
18 DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (A - A - P)	606x385x255 mm
20 GRADO DE PROTECCION IP	IPX4

DEUTSCH

01 ELEKTRISCHE LEISTUNG	5 kW
03 FREQUENZ	50 / 60 Hz
04 ZULEITUNGSKABELTYP	H07RN-F
05 AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS	13,96 mm
06 KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 2,5 mm ² I1=7,4 A - I2=7,4 A - I3=6,7 A - In=0,7 A
10 WASSERDRUCK	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN	15 kg
13 MAXIMUM WASSERVERBRAUCH	3.4 l/h @ 200 kPa
02 NOMINALE WARMELEISTUNG	4,7 kW
18 GRÖÖBE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)	606x385x255 mm
20 SCHTZART IP	IPX4



MOD:XEVC-0311-E1R



ENGLISH - DRAWINGS

1	TERMINAL BOARD COVER BOX
2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
10	Rotor.KLEAN CONNECTION
11	CAVITY DRAIN PIPE
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
27	COOLING AIR OUTLET

ITALIANO - DISEGNI

1	SCATOLA COPRI MORSETTIERA
2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
10	INGRESSO Rotor.KLEAN
11	SCARICO CAMERA DI COTTURA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





1	CHAUMARD
2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SECURITE
8	ARRIVE D'EAU FIELT 3/4"
10	ENTREE Rotor.KLEAN
11	SORTIE DE L'EAU RACCORD
12	SORTIE DES FUMEEES CHAUDES
13	IONCTION DES ACCESSOIRES
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

ESPAÑOL - DISEÑOS


1	PASA CABLE
2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
10	INGRESO Rotor.KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


1	KLEMMLEISTENANSCHLUSS
2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
10	Rotor.KLEAN EINGANG
11	WASSERAUSLASS GEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
27	KÜHLLUFTAUSTRITT

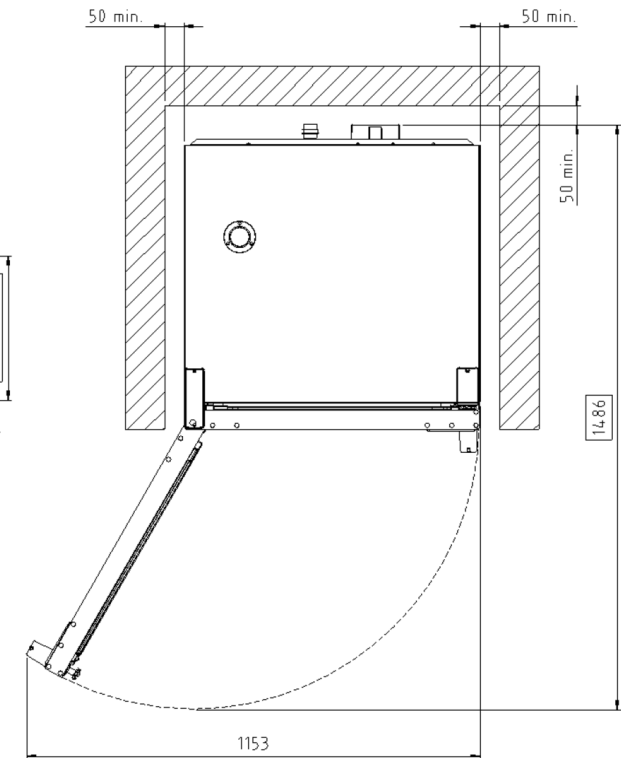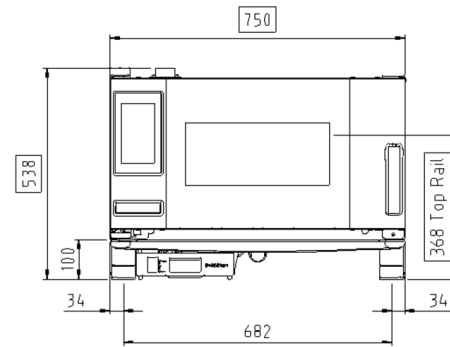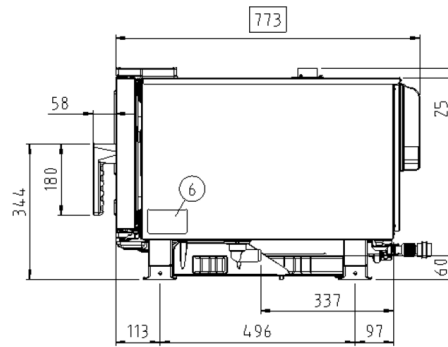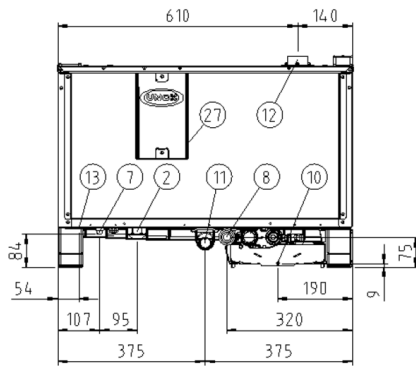

MOD:XEVC-0311-E1R

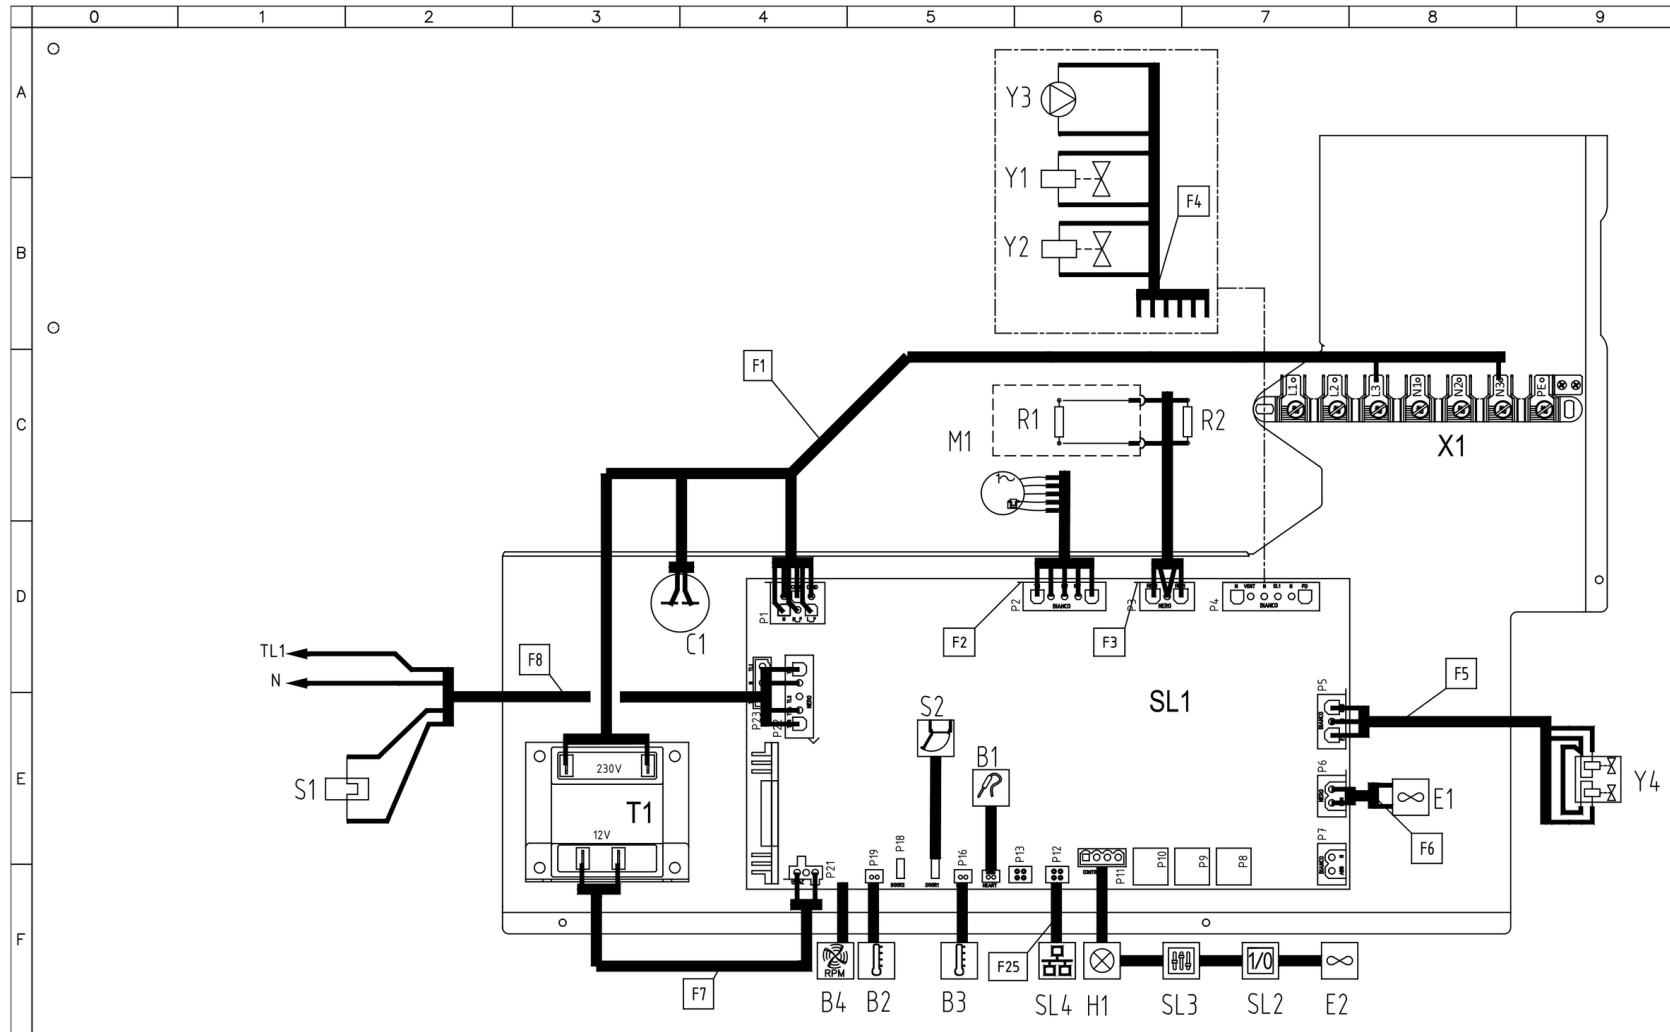

MOD:XEVC-0311-E1R

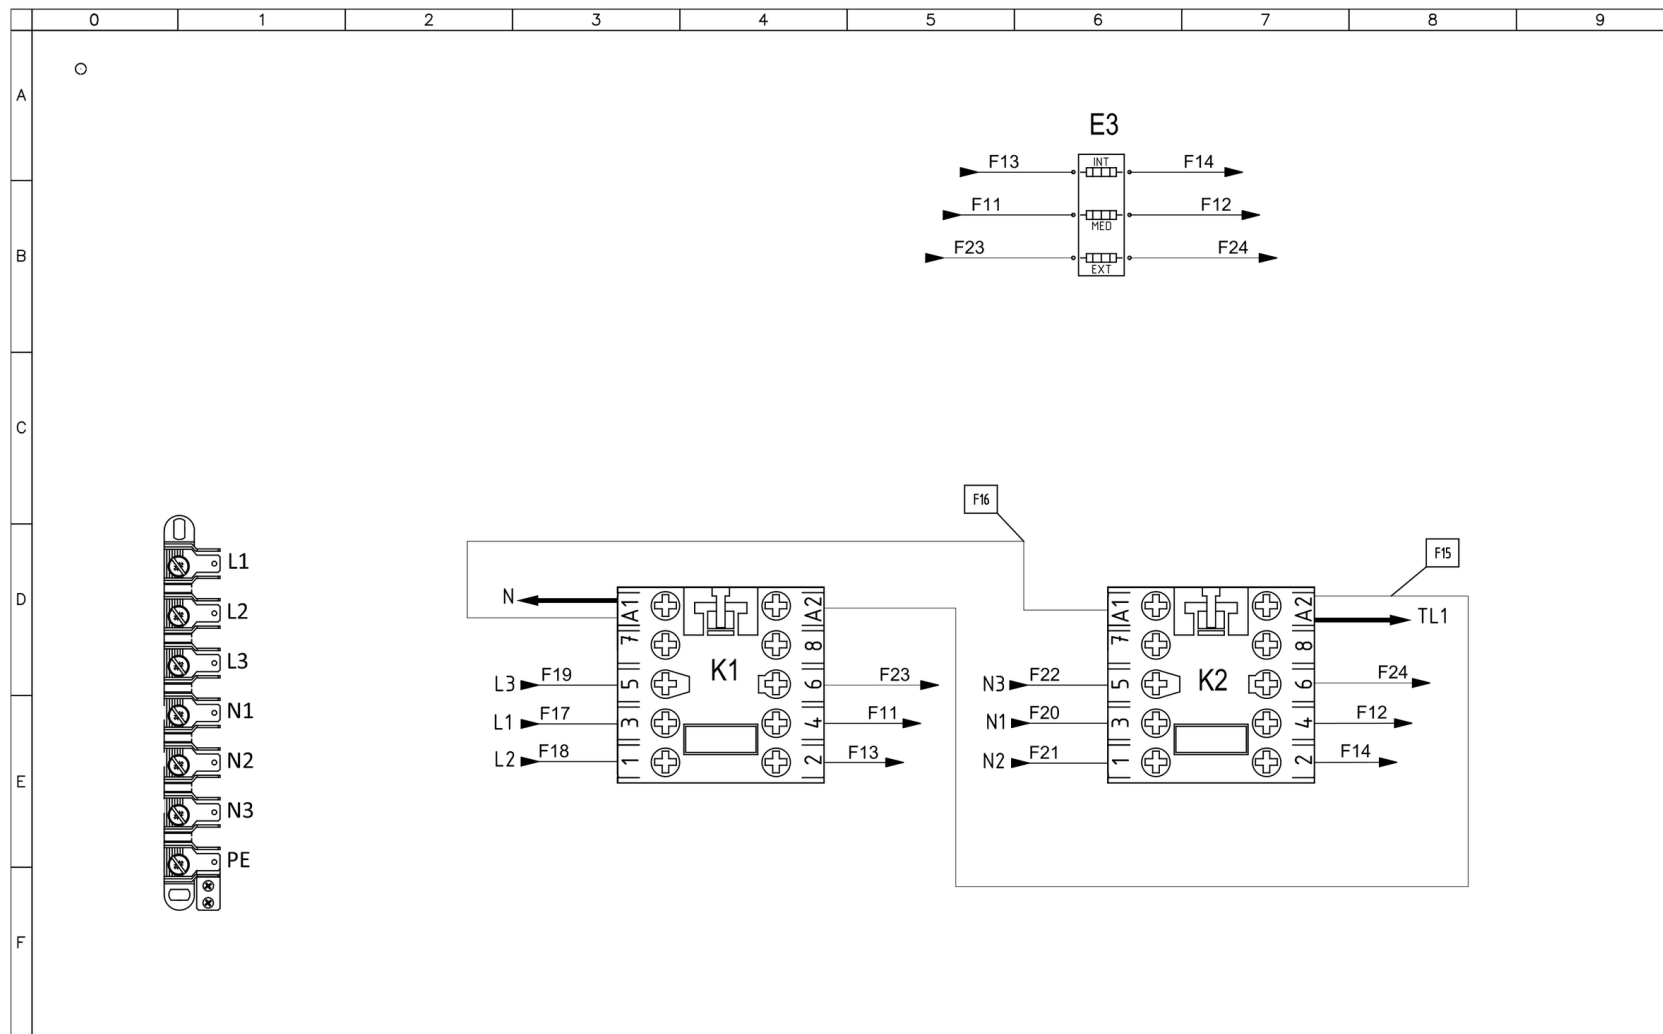


MOD:XEVC-0311-E1R




	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B	⊙ Sigle	ENGLISH	ITALIANO	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH				
	B1	CORE PROBE	SONDA AL CUORE	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFUHLER				
	B2,B3	TEMPERATURE PROBE	SONDA CAMERA	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUHLER				
	B4	MOTOR SPEED SENSOR	SENSORE VELOCITA MOTORE	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSSENSOR				
	C1	MOTOR CAPACITOR	CONDENSATORE	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR				
	E1,E2	COOLING FAN	VENTOLA RAFFREDDAMENTO	TURBINE DE REFRROIDISSEMENT	TURBINA DE REFRIGERACION	LÜFTER				
	E3	HEATING ELEMENT	ELEMENTO RISCALDANTE	ELEMENT DE CHAUFFAGE	RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN	HEIZUNG				
	H1	OVEN LIGHT	LUCE CAMERA	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LUZ CAMARA	BELEUCHTUNG				
	K1,K2	CONTACTOR	TELERUTTORE	TELERUPTEUR	TELERRUPTOR	RELAIS				
	M1	MOTOR	MOTORE	MOTEUR	MOTOR	MOTOR				
	R1,R2	MOTOR MODULATION RESISTANCE	RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR	RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD	WIDERSTAND LOW FAN				
	S1	SAFETY THERMOSTAT	TERMOSTATO SICUREZZA	THERMOSTAT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITS THERMOSTAT				
	S2	DOOR MICROSWITCH	MICRO INTERRUTTORE PORTA	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TURKONTAKTSCHALTER				
D	SL1	POWER CARD	SCHEDA POTENZA	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE				
	SL2	USB - 1/0 BOARD	SCHEDA 1/0 - USB	USB - CARTE 1/0	USB - TARJETA 1/0	USB - 1/0 PLATINE				
	SL3	CONTROL BOARD	SCHEDA CONTROLLO	CARTE DE CONTROLE	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE				
	SL4	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET				
	T1	TRANSFORMER	TRASFORMATORE	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRASFORMATORE				
	X1	CONTACTOR 6P+PE	MORSETTIERA 6P+PE	BORNIER 6P+PE	CONECTOR 6P+PE	KLEMMLEISTE 6P+PE				
E	Y1	WATER SOLENOID VALVE	ELETTROVALVOLA ACQUA	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVALVULA	ELEKTROVENTIL				
	Y2	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY				
	Y3	PUMP	POMPA	POMPE	BOMBA	PUMPE				
	Y4	WATER SOLENOID VALVE 3STAGE	ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES	ELECTROVALVULA 3 ETAPAS	ELEKTROVENTIL 3 STUFEN				
F										

ED1407A POWER SUPPLY - CONNECTION DIAGRAM

380-415V ~ 3PH + N + PE 50/60Hz

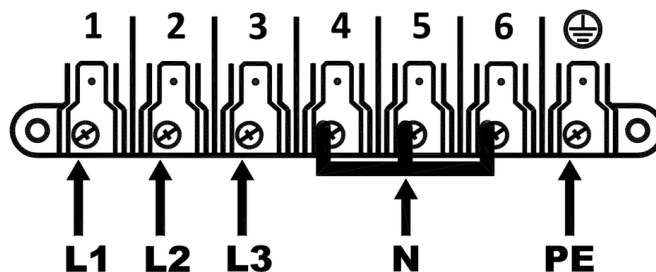

220-240V ~ 1PH + N + PE 50/60Hz

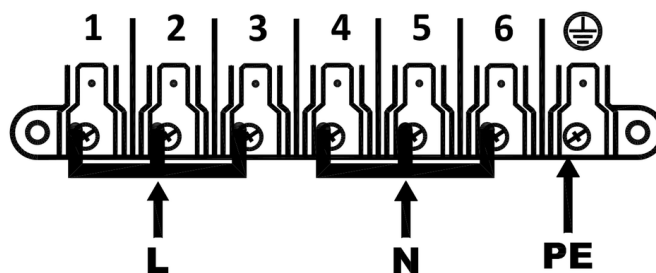

220-240V ~ 3PH + PE 50/60Hz

